


No 1

※表示 1 分


材 料		
1.	600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形, 2.0mm, 2 心, 長さ約 250mm	1 本
2.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 900mm	2 本
3.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 3 心, 長さ約 350mm	1 本
4.	ランプレセプタクル (カバーなし)	1 個
5.	引掛シーリングローゼット (ボディ (角形) のみ)	1 個
6.	埋込連用タンブラスイッチ	2 個
7.	埋込連用タンブラスイッチ (位置表示灯内蔵)	1 個
8.	埋込連用取付枠	1 枚
9.	リングスリーブ (小)	(予備品を含む) 8 個
10.	差込形コネクタ (2 本用)	2 個
11.	差込形コネクタ (3 本用)	1 個
・	受験番号札	1 枚
・	ビニル袋	1 枚

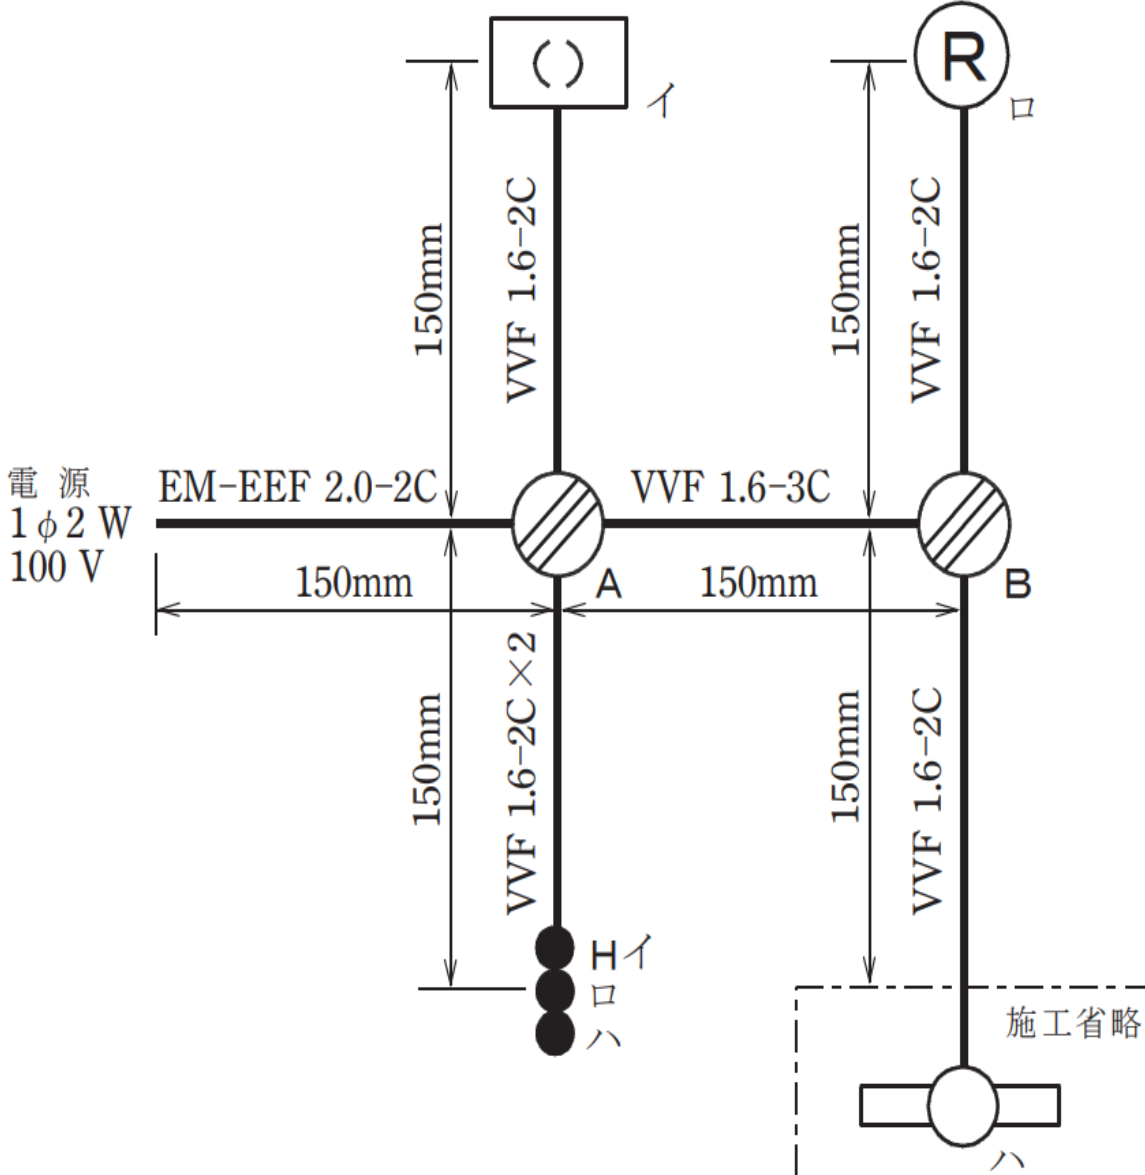

No 2

※表示 1 分


材 料	
1. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (シース青色), 2.0mm, 2 心, 長さ約 250mm	1 本
2. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 1250mm	1 本
3. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 3 心, 長さ約 800mm	1 本
4. ランプレセプタクル (カバーなし)	1 個
5. 埋込連用タンブラスイッチ	1 個
6. 埋込連用パイロットランプ	1 個
7. 埋込コンセント (2 口)	1 個
8. 埋込連用コンセント	1 個
9. 埋込連用取付枠	1 枚
10. リングスリーブ (小)	(予備品を含む) 5 個
11. 差込形コネクタ (3 本用)	2 個
12. 差込形コネクタ (4 本用)	1 個
・ 受験番号札	1 枚
・ ビニル袋	1 枚

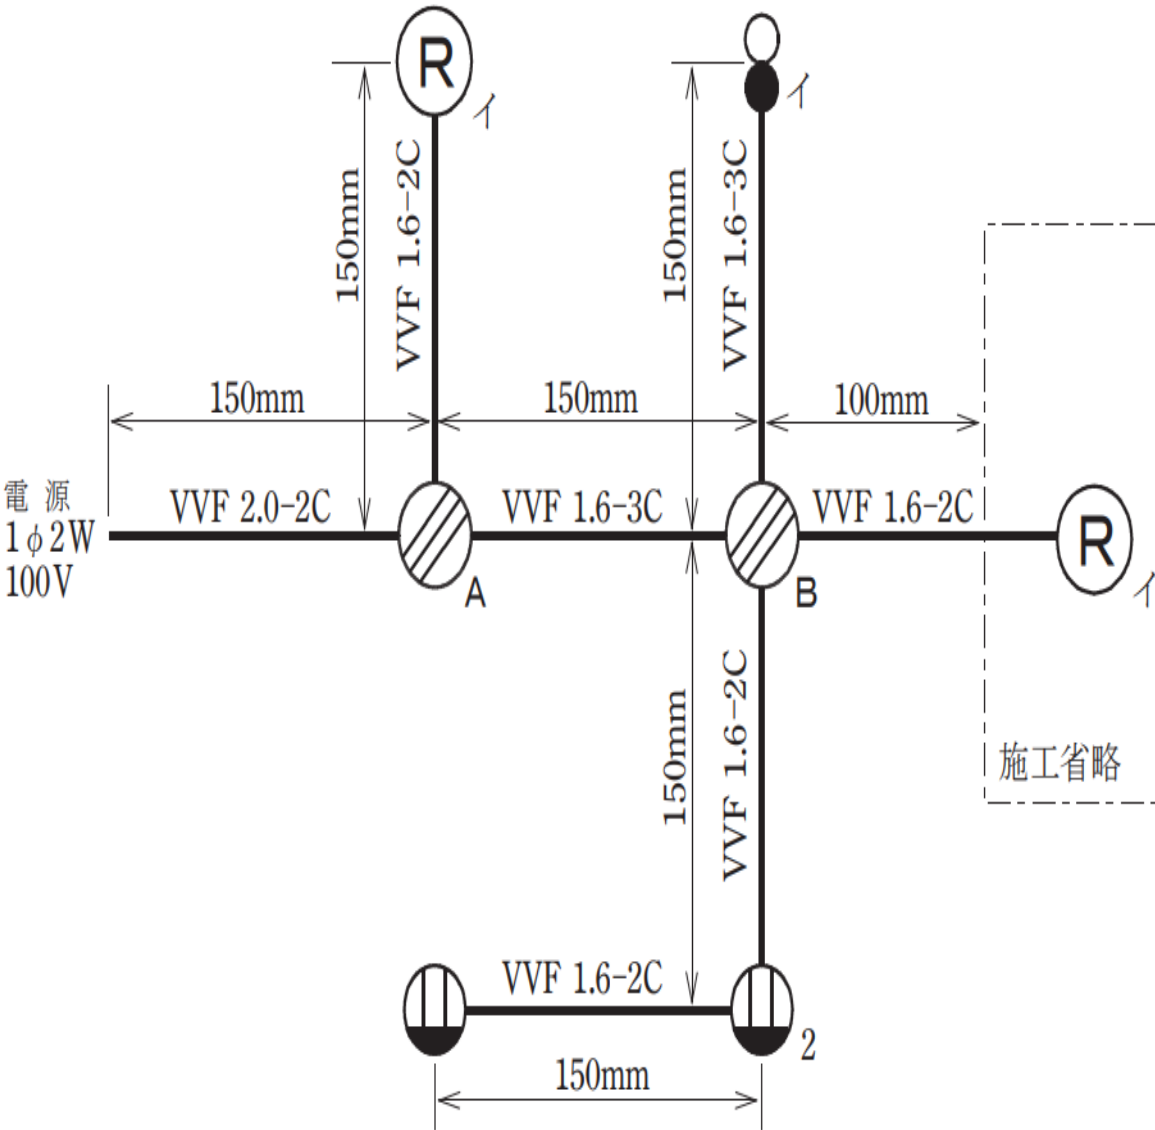

No 3

※表示 1 分

材 料		
1.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (シース青色), 2.0mm, 2 心, 長さ約 250mm	1 本
2.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 1650mm	1 本
3.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 3 心, 長さ約 350mm	1 本
4.	(令6追加)600Vビニル絶縁電線(緑,1.6mm,長さ約150mm)	1 本
5.	ランプレセプタクル (カバーなし)	1 個
6.	引掛シーリングローゼット (ボディ (角形) のみ)	1 個
7.	端子台 (タイムスイッチの代用), 3 極	1 個
8.	埋込連用タンブラスイッチ	1 個
9.	埋込連用コンセント ※令6の変更点 埋込用アース付きコンセント	1 個
10.	埋込連用取付枠	1 枚
11.	リングスリーブ (小)	(予備品を含む) 5 個
12.	差込形コネクタ (2 本用)	1 個
13.	差込形コネクタ (3 本用)	1 個
14.	差込形コネクタ (4 本用)	1 個
・	受験番号札	1 枚
・	ビニル袋	1 枚

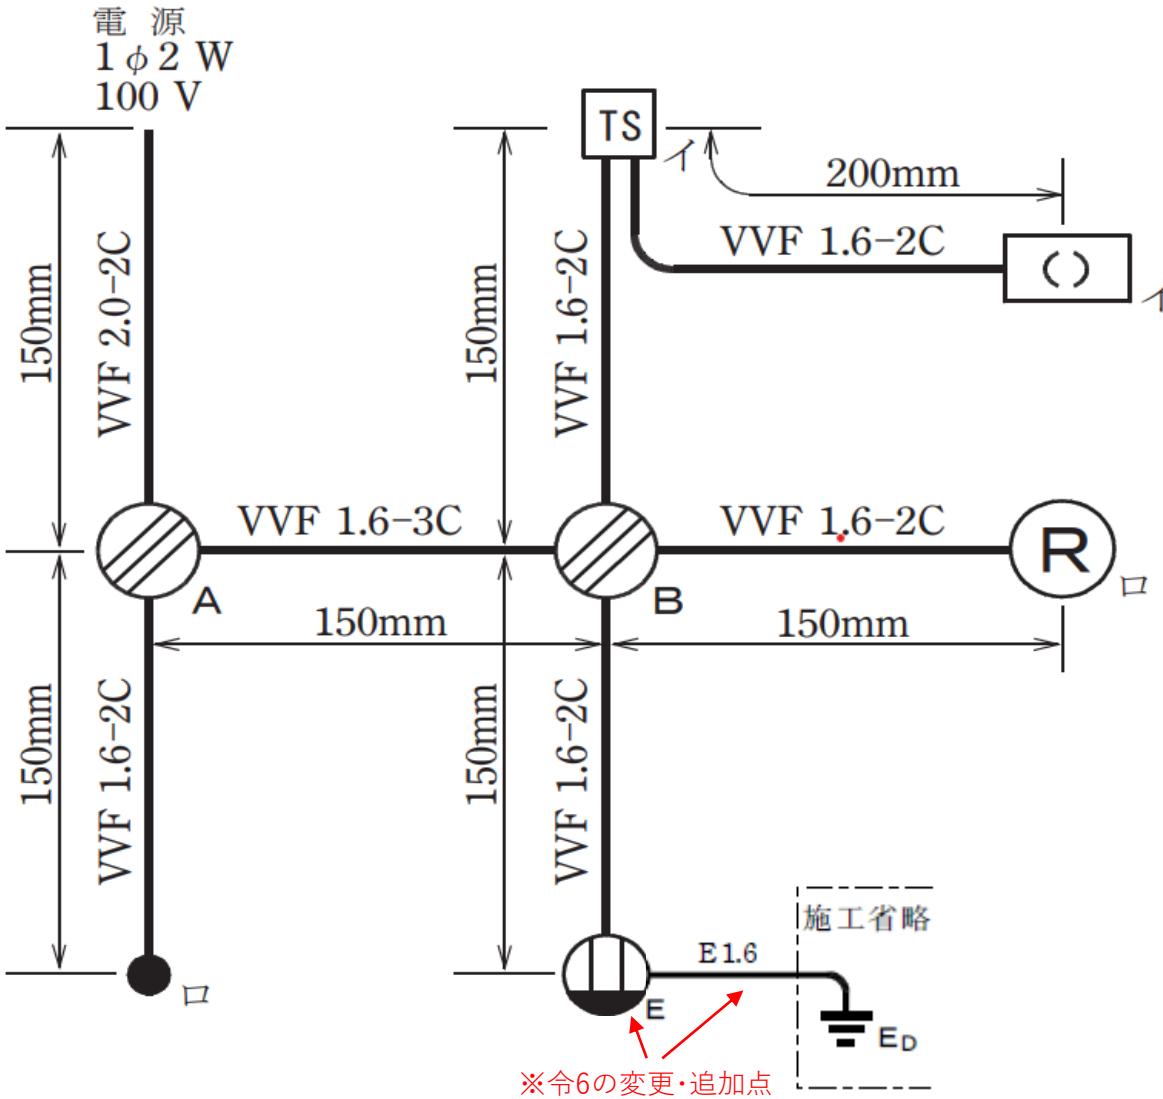


No 4

※表示 1 分

材 料

- | | | |
|---------|---|--------------|
| 1. | 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (シース青色), 2.0mm, 2 心, 長さ約 450mm | 1 本 |
| 2. | 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (シース青色), 2.0mm, 3 心, 長さ約 550mm | 1 本 |
| 3. | 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 850mm | 1 本 |
| 4. | 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 3 心, 長さ約 500mm | 1 本 |
| 5. | 端子台 (配線用遮断器及び漏電遮断器 (過負荷保護付) の代用), 5 極 | 1 個 |
| 6. | ランプレセプタクル (カバーなし) | 1 個 |
| 7. | 引掛シーリングローゼット (ボディ (角形) のみ) | 1 個 |
| 8. | 埋込連用タンブラスイッチ | 1 個 |
| 9. | 埋込連用コンセント | 1 個 |
| 10. | 埋込連用取付枠 | 1 枚 |
| 11. | リングスリーブ (小) | (予備品を含む) 5 個 |
| 12. | 差込形コネクタ (2 本用) | 1 個 |
| 13. | 差込形コネクタ (3 本用) | 2 個 |
| ・ 受験番号札 | | 1 枚 |
| ・ ビニル袋 | | 1 枚 |

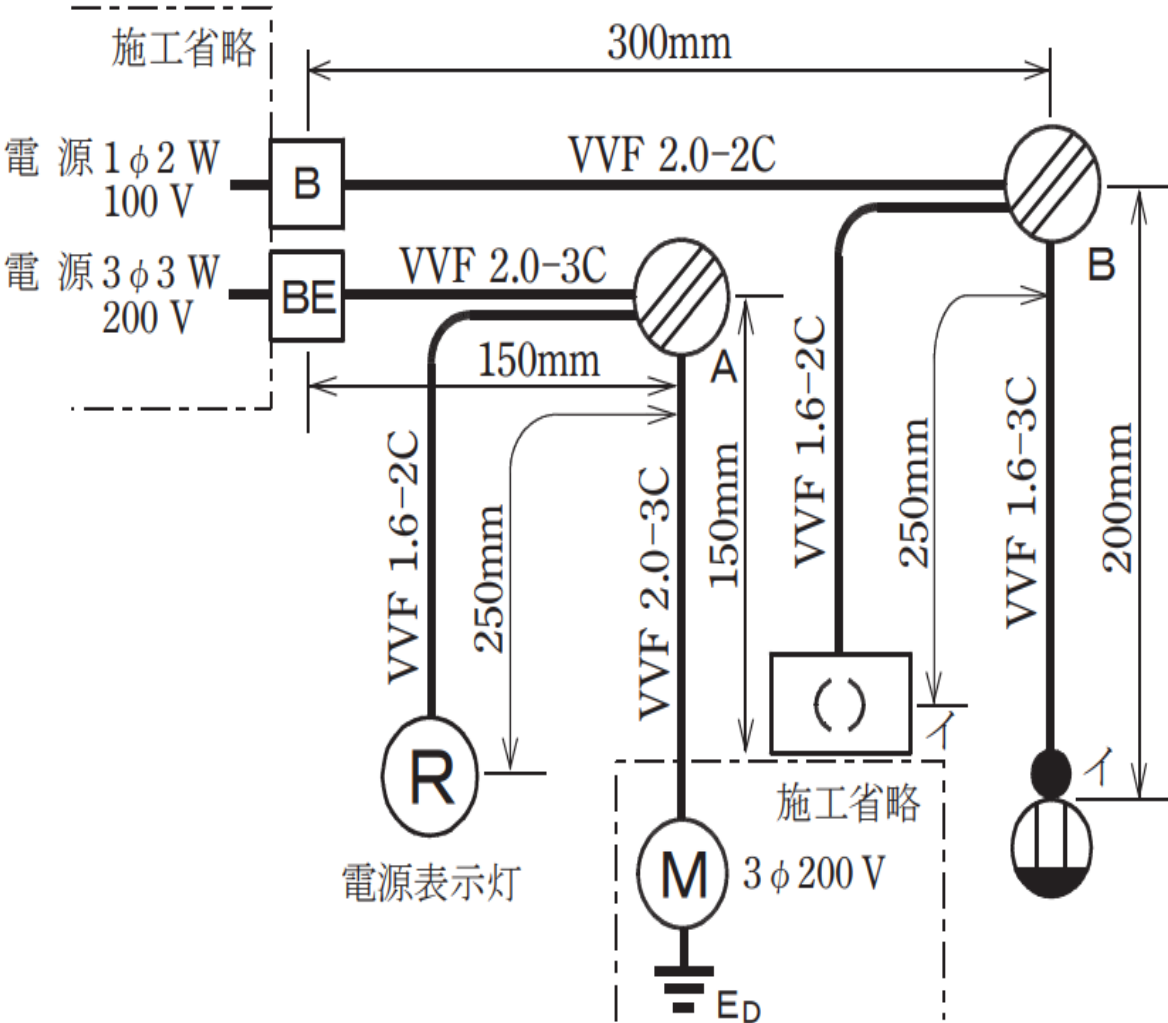

No 6

※表示 1 分


材 料	
1. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (シース青色), 2.0mm, 2 心, 長さ約 250mm	1 本
2. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 850mm	1 本
3. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 3 心, 長さ約 1050mm	1 本
4. 露出形コンセント (カバーなし)	1 個
5. 引掛シーリングローゼット (ボディ (角形) のみ)	1 個
6. 埋込連用タンブラスイッチ (3 路)	2 個
7. 埋込連用取付枠	2 枚
8. リングスリーブ (小)	(予備品を含む) 6 個
9. 差込形コネクタ (2 本用)	2 個
10. 差込形コネクタ (3 本用)	2 個

・ 受験番号札

1 枚

・ ビニル袋


1 枚

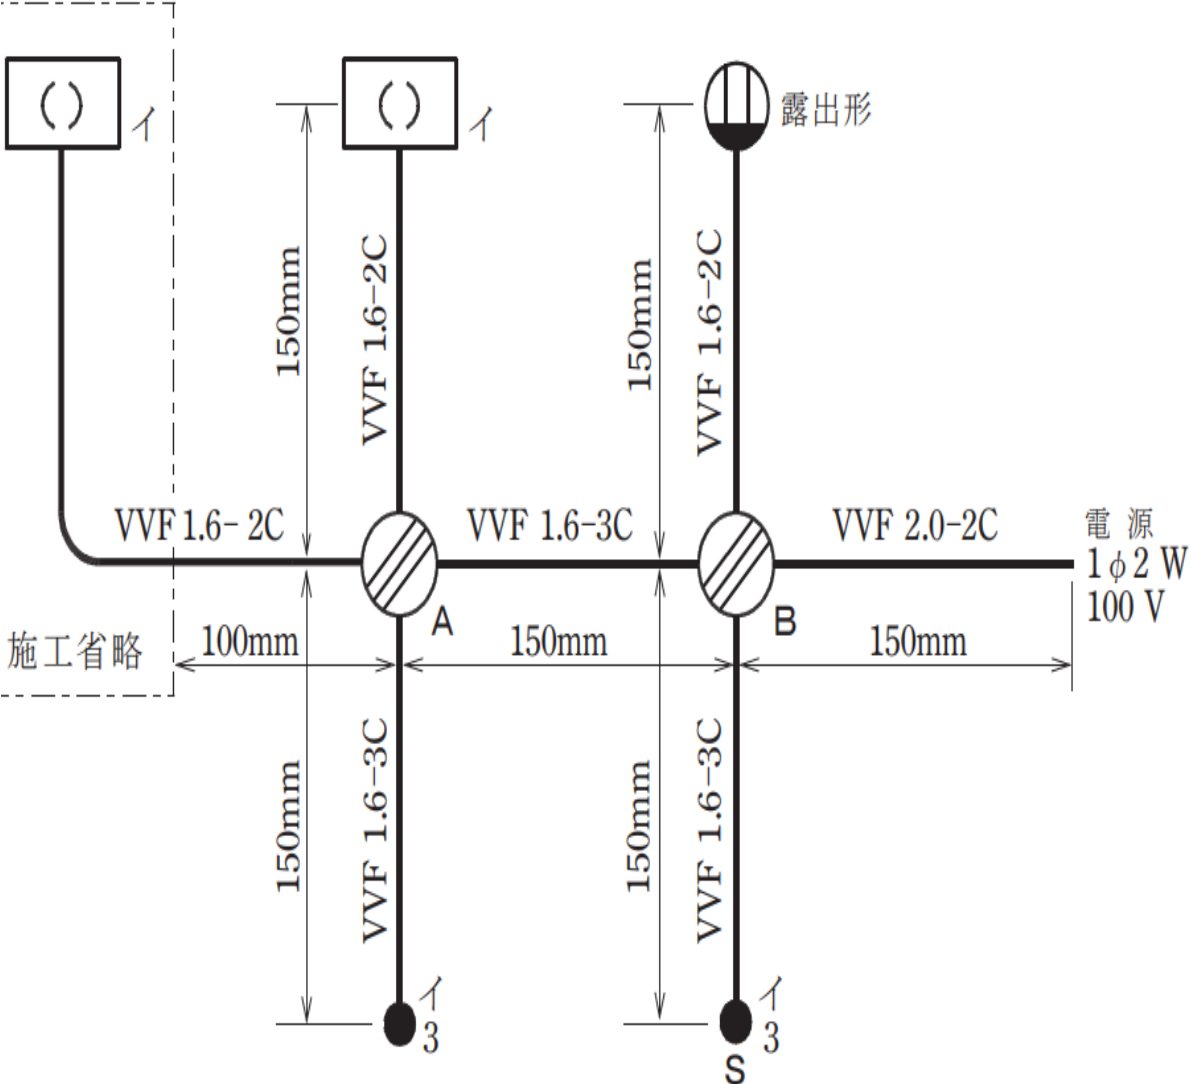

No 7

※表示 1 分


材 料		
1.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (シース青色), 2.0mm, 2 心, 長さ約 250mm	1 本
2.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 1400mm	1 本
3.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 3 心, 長さ約 1150mm	1 本
4.	ジョイントボックス (アウトレットボックス) (19mm 3 箇所, 25mm 2 箇所 ノックアウト打抜き済み)	1 個
5.	ランプレセプタクル (カバーなし)	1 個
6.	埋込連用タンブラスイッチ (3 路)	2 個
7.	埋込連用タンブラスイッチ (4 路)	1 個
8.	埋込連用取付枠	1 枚
9.	ゴムブッシング (19)	3 個
10.	ゴムブッシング (25)	2 個
11.	リングスリーブ (小)	(予備品を含む) 6 個
12.	差込形コネクタ (2 本用)	4 個
13.	差込形コネクタ (3 本用)	2 個
・	受験番号札	1 枚
・	ビニル袋	1 枚

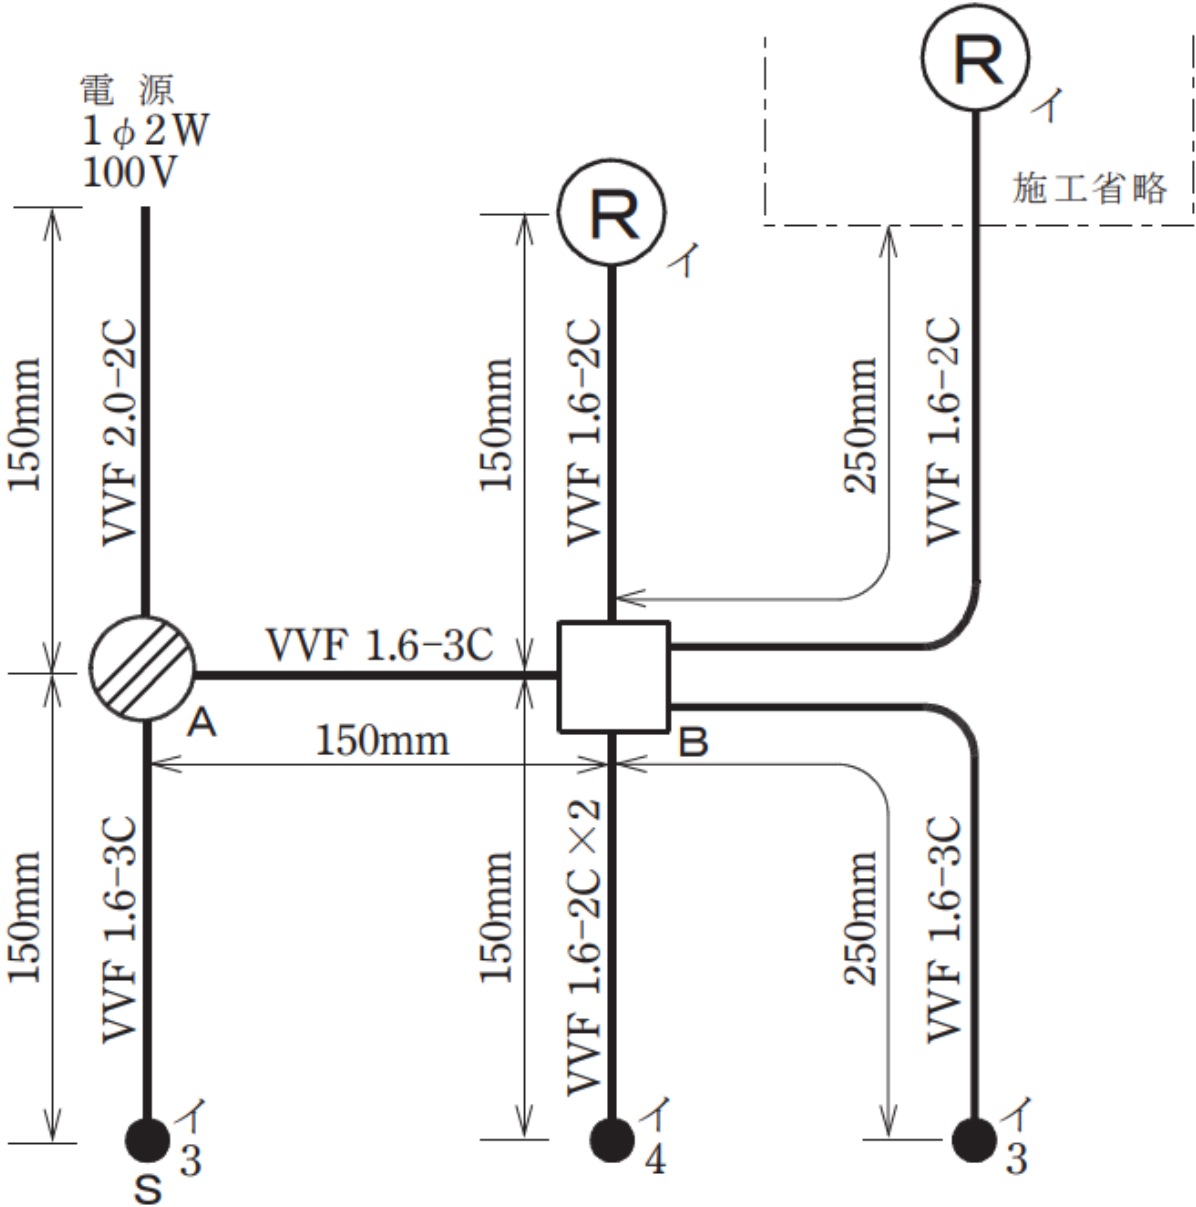

※表示 1 分

材 料	
1. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形, 2.0mm, 2 心, 長さ約 300mm	1 本
2. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 1100mm	2 本
3. ジョイントボックス (アウトレットボックス) (19mm 2 箇所, 25mm 3 箇所 ノックアウト打抜き済み) ..	1 個
4. 端子台 (リモコンリレーの代用), 6 極	1 個
5. ランプレセプタクル (カバーなし)	1 個
6. 引掛シーリングローゼット (ボディ (丸形) のみ)	1 個
7. ゴムブッシング (19)	2 個
8. ゴムブッシング (25)	3 個
9. リングスリーブ (小) (予備品を含む)	5 個
10. 差込形コネクタ (4 本用)	2 個
・ 受験番号札	1 枚
・ ビニル袋	1 枚


図 1. 配線図

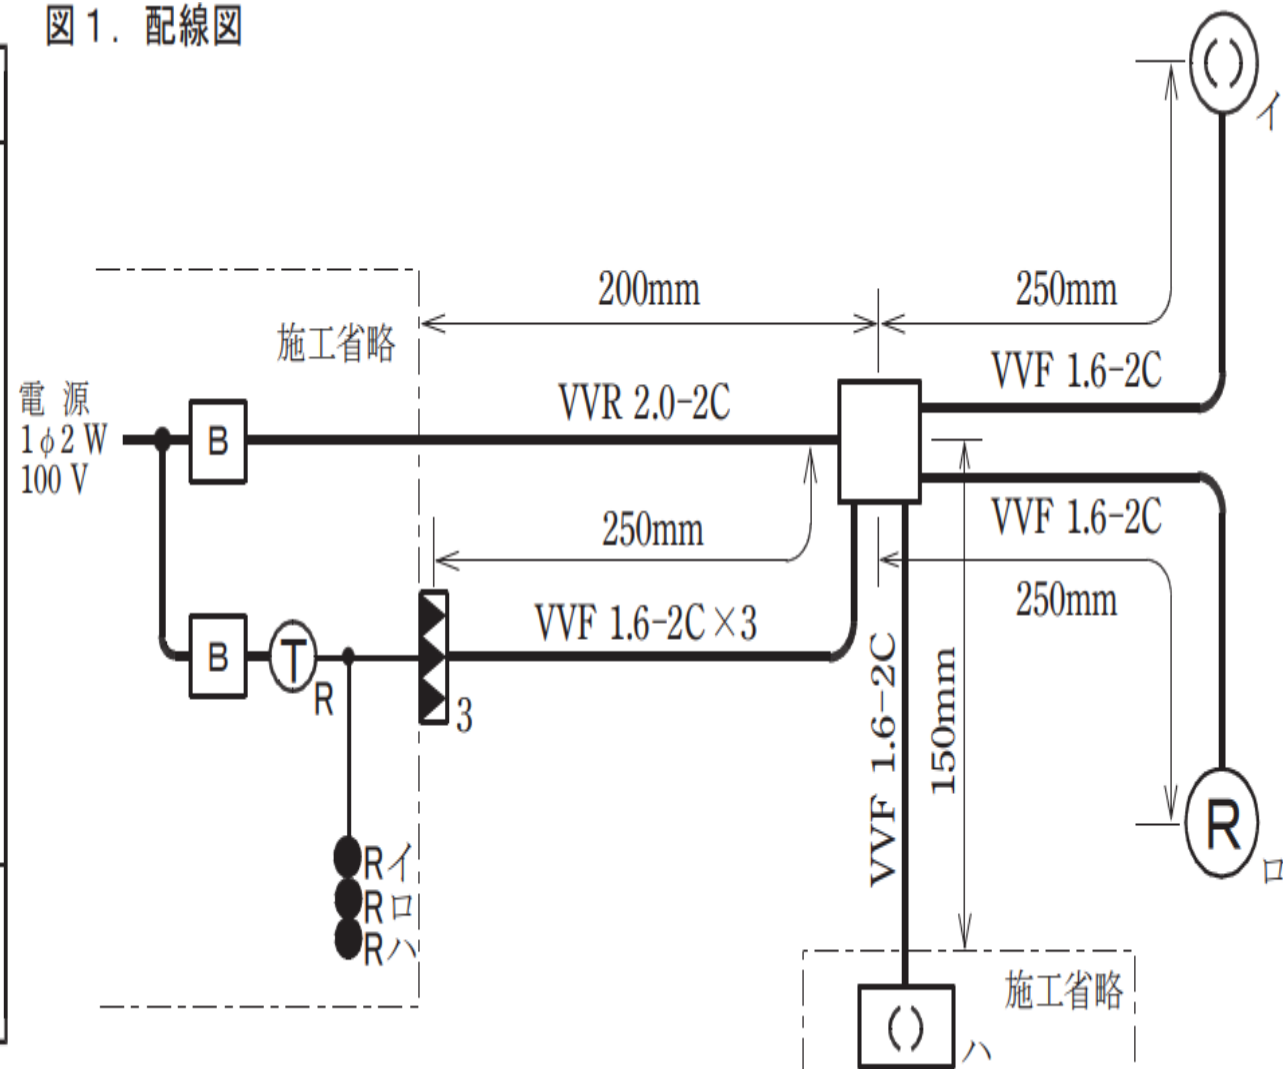

No 9


※表示 1 分

材 料		
1.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (シース青色), 2.0mm, 2 心, 長さ約 600mm	1 本
2.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 1250mm	1 本
3.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 3 心, 長さ約 350mm	1 本
4.	600V ビニル絶縁電線 (緑), 1.6mm, 長さ約 150mm	1 本
5.	ランプレセプタクル (カバーなし)	1 個
6.	引掛シーリングローゼット (ボディ (丸形) のみ)	1 個
7.	埋込連用タンブラスイッチ	1 個
8.	埋込コンセント (15A125V 接地極付接地端子付)	1 個
9.	埋込連用取付枠	1 枚
10.	リングスリーブ (小)	(予備品を含む) 2 個
11.	リングスリーブ (中)	(予備品を含む) 3 個
12.	差込形コネクタ (2 本用)	2 個
13.	差込形コネクタ (3 本用)	1 個
・	受験番号札	1 枚
・	ビニル袋	1 枚

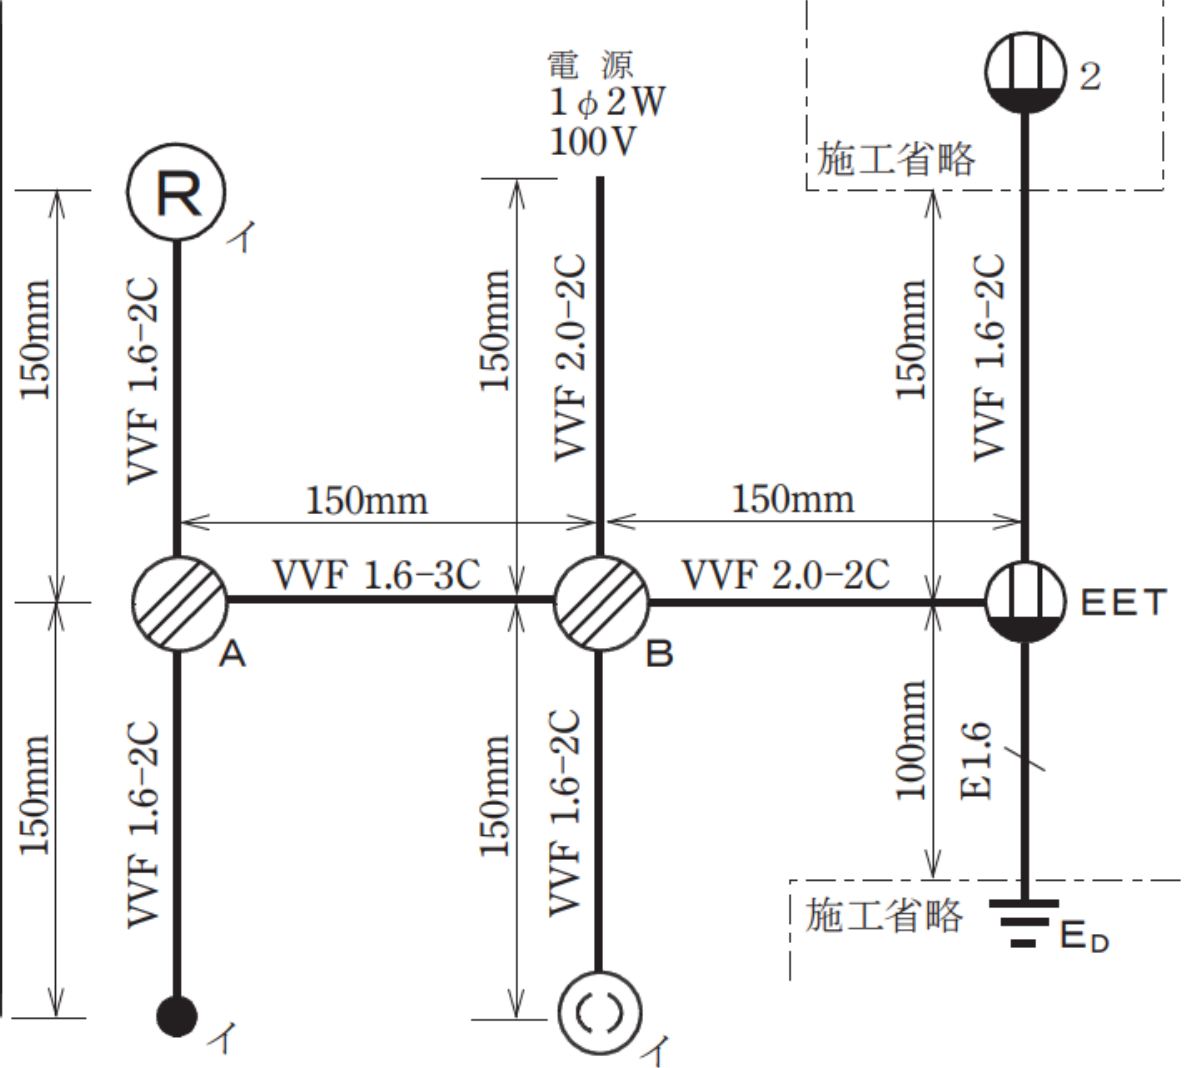

No 1 0 ※表示 1 分


材 料	
1. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (シース青色), 2.0mm, 2 心, 長さ約 300mm	1 本
2. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 650mm	1 本
3. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 3 心, 長さ約 450mm	1 本
4. 配線用遮断器 (100V, 2 極 1 素子)	1 個
5. ランプレセプタクル (カバーなし)	1 個
6. 引掛シーリングローゼット (ボディ (角形) のみ)	1 個
7. 埋込連用タンブラスイッチ	1 個
8. 埋込連用パイロットランプ	1 個
9. 埋込連用コンセント	1 個
10. 埋込連用取付枠	1 枚
11. リングスリーブ (小)	(予備品を含む) 2 個
12. リングスリーブ (中)	(予備品を含む) 2 個
13. 差込形コネクタ (3 本用)	1 個
・ 受験番号札	1 枚
・ ビニル袋	1 枚

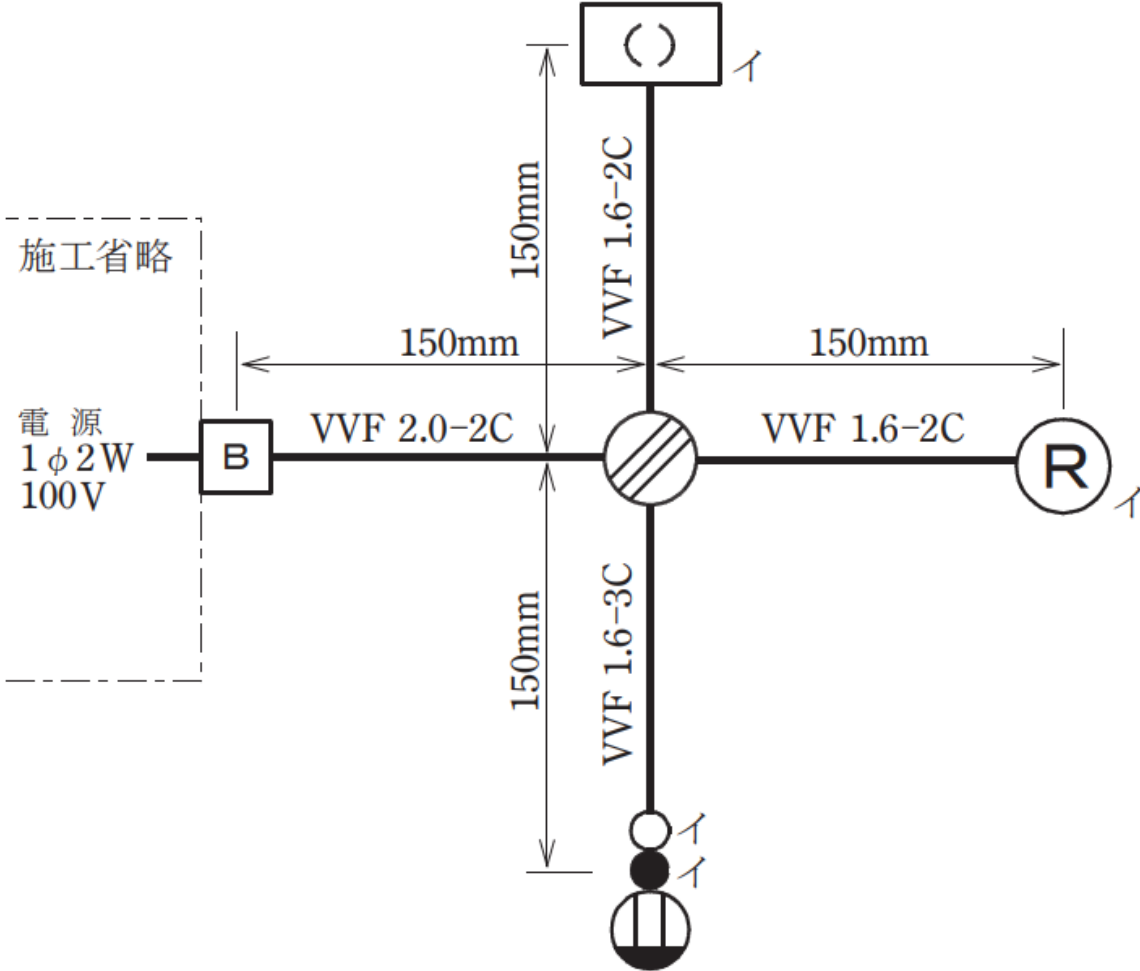

No 1 1


※表示 1 分

材 料		
1.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (シース青色), 2.0mm, 2 心, 長さ約 250mm	1 本
2.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 1200mm	1 本
3.	600V ビニル絶縁電線 (黒), 1.6mm, 長さ約 550mm	1 本
4.	600V ビニル絶縁電線 (白), 1.6mm, 長さ約 450mm	1 本
5.	600V ビニル絶縁電線 (赤), 1.6mm, 長さ約 450mm	1 本
6.	ジョイントボックス (アウトレットボックス 19mm 3 箇所, 25mm 2 箇所 ノックアウト打抜き済み)	1 個
7.	ねじなし電線管 (E19), 長さ約 120mm (端口処理済み)	1 本
8.	ねじなしボックスコネクタ (E19) ロックナット付, 接地用端子は省略	1 個
9.	ランプレセプタクル (カバーなし)	1 個
10.	引掛シーリングローゼット (ボディ (角形) のみ)	1 個
11.	埋込連用タンブラスイッチ	2 個
12.	埋込連用コンセント	1 個
13.	埋込連用取付枠	1 枚
14.	絶縁ブッシング (19)	1 個
15.	ゴムブッシング (19)	2 個
16.	ゴムブッシング (25)	2 個
17.	リングスリーブ (小)	(予備品を含む) 2 個
18.	リングスリーブ (中)	(予備品を含む) 2 個
19.	差込形コネクタ (2 本用)	2 個
・	受験番号札	1 枚
・	ビニル袋	1 枚

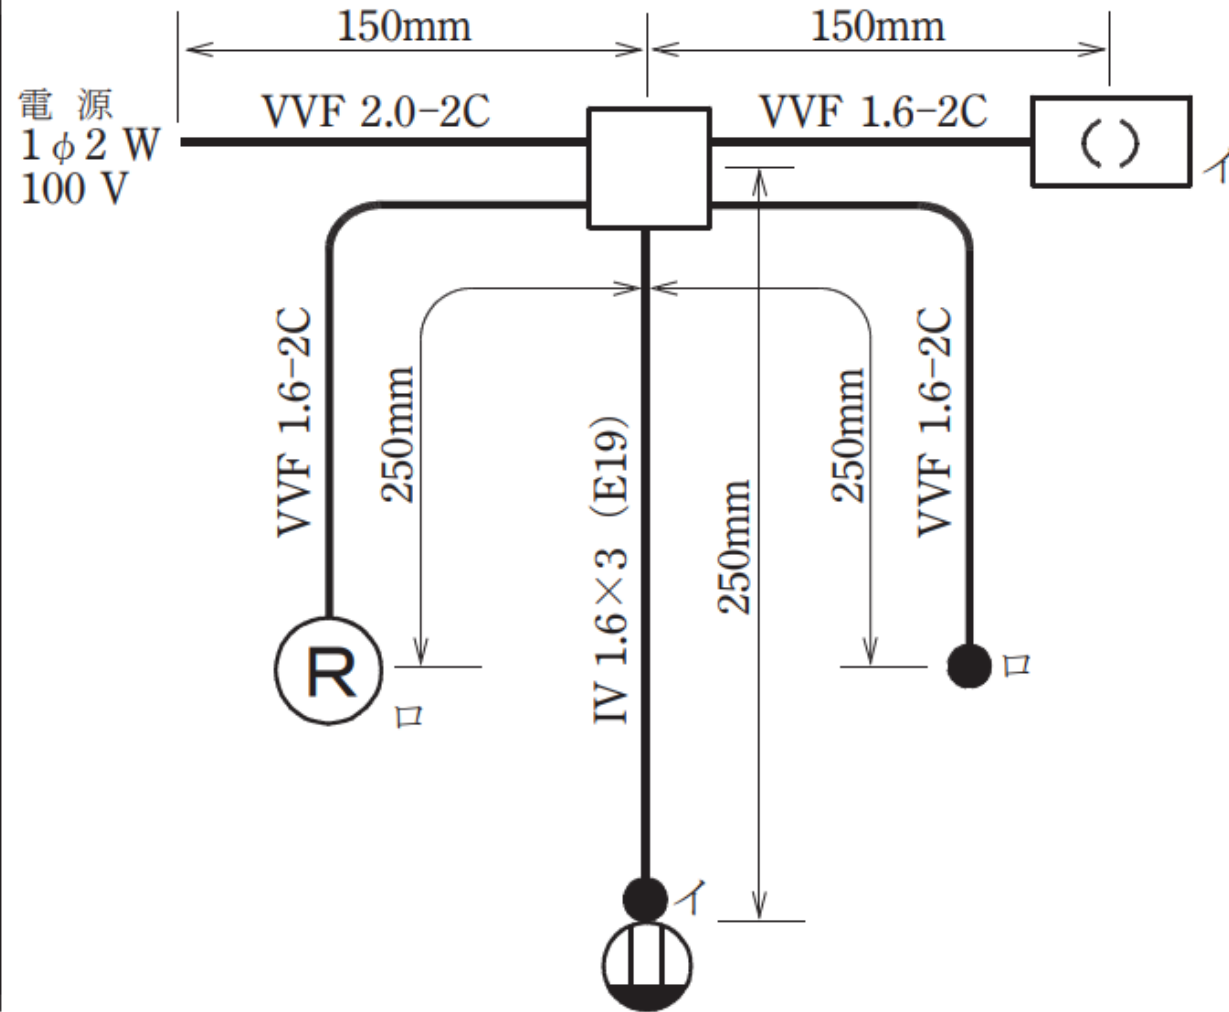

No 1 2 ※表示 1 分

材 料		
1.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (シース青色), 2.0mm, 2 心, 長さ約 250mm	1 本
2.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 1000mm	1 本
3.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 3 心, 長さ約 350mm	1 本
4.	600V ビニル絶縁電線 (黒), 1.6mm, 長さ約 500mm	1 本
5.	600V ビニル絶縁電線 (白), 1.6mm, 長さ約 400mm	1 本
6.	600V ビニル絶縁電線 (赤), 1.6mm, 長さ約 400mm	1 本
7.	ジョイントボックス (アウトレットボックス) (19mm 4 箇所ノックアウト打抜き済み)	1 個
8.	合成樹脂製可とう電線管 (PF16), 長さ約 70mm	1 本
9.	合成樹脂製可とう電線管用ボックスコネクタ (PF16)	1 個
10.	ランプレセプタクル (カバーなし)	1 個
11.	引掛シーリングローゼット (ボディ (角形) のみ)	1 個
12.	埋込連用タンブラスイッチ	2 個
13.	埋込連用コンセント	1 個
14.	埋込連用取付枠	1 枚
15.	ゴムブッシング (19)	3 個
16.	リングスリーブ (小)	(予備品を含む) 6 個
17.	差込形コネクタ (2 本用)	2 個
18.	差込形コネクタ (3 本用)	1 個
・	受験番号札	1 枚
・	ビニル袋	1 枚

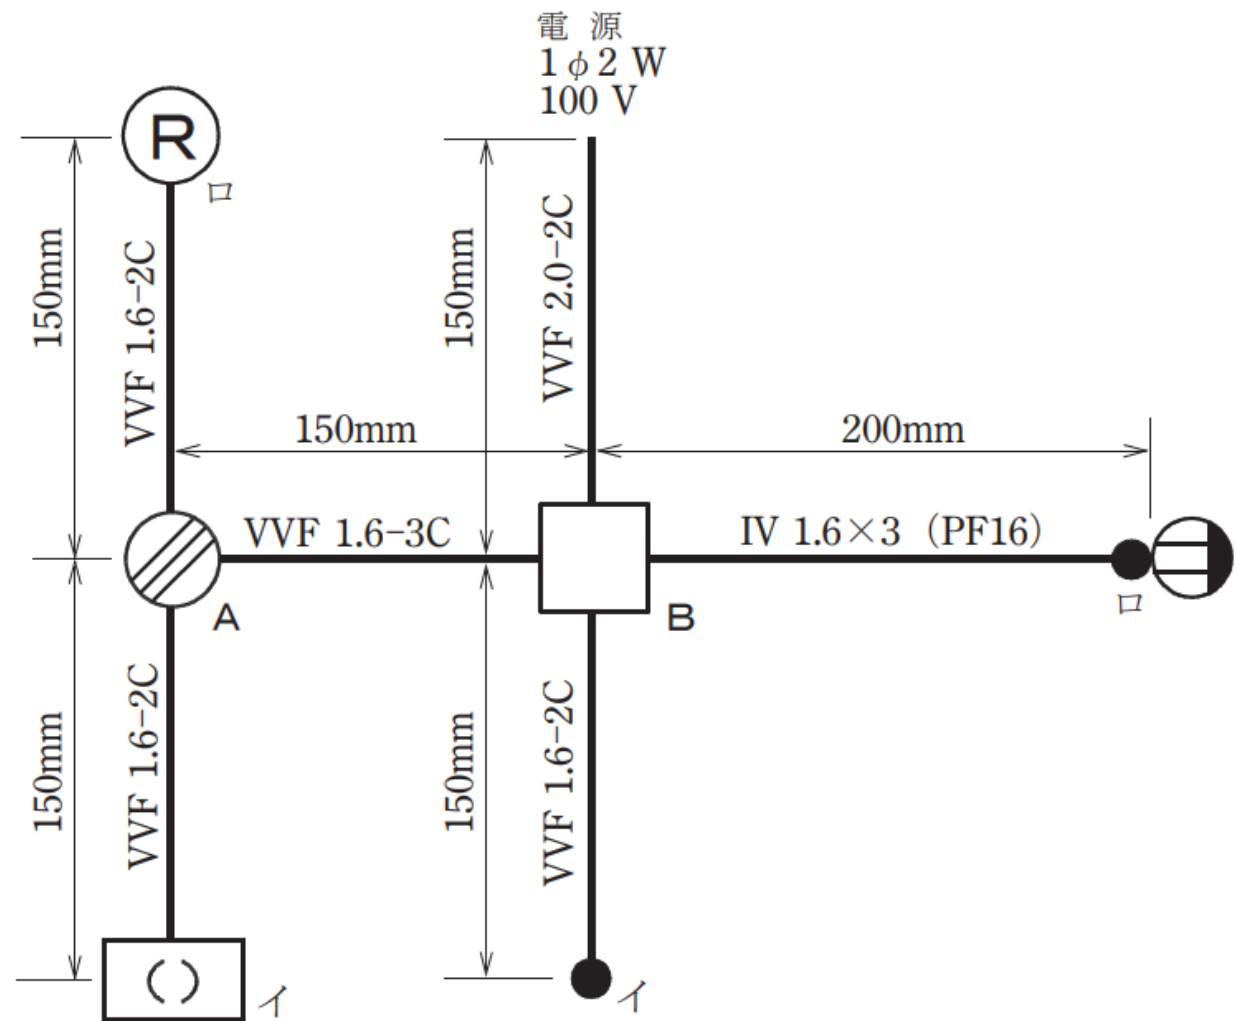

No 1 3 ※表示 1 分

材 料

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 1. | 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (シース青色), 2.0mm, 2 心, 長さ約 250mm | 1 本 |
| 2. | 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 1400mm | 1 本 |
| 3. | 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 3 心, 長さ約 350mm | 1 本 |
| 4. | 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 250mm | 1 本 |
| 5. | (令6追加)600V ビニル絶縁電線(緑,1.6mm,長さ約150mm) | 1 本 |
| 6. | 端子台 (自動点滅器の代用), 3 極 | 1 個 |
| 7. | ランプレセプタクル (カバーなし) | 1 個 |
| 8. | 埋込連用タンブラスイッチ | 1 個 |
| 9. | 埋込連用コンセント 埋込用アース付きコンセント | 1 個 |
| 10. | 埋込連用取付枠 | 1 枚 |
| 11. | リングスリーブ (小) | (予備品を含む) 5 個 |
| 12. | 差込形コネクタ (2 本用) | 1 個 |
| 13. | 差込形コネクタ (3 本用) | 1 個 |
| 14. | 差込形コネクタ (4 本用) | 1 個 |
- ・ 受験番号札

1 枚

・ ビニル袋

1 枚

